

Kolejka linowa nr katalogowy 220

Zawartość zestawu:

- Podest startowy
- Lina z wózkiem
- Konstrukcja końcowa



Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Wypośażenie placów zabaw.

Ogólne wymagania bezpieczeñstwa i metody badañ.

Materiały:

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm

Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciñnieniowo, dodatkowo malowane farbami impregncyjnymi w kolorze zielonym

Osprzęt linowy i wózek ze stali nierdzewnej

Siedzisko gumowe

Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15

Zabezpieczenia:

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi

Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo



Drewno malowane farbą impregncyjno-dekoracyjną marki

Drewnochron.

Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:

Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji zestawu

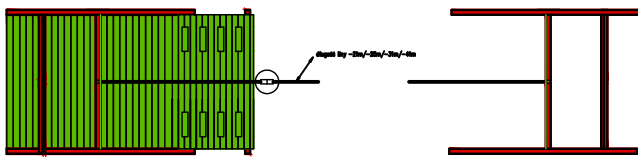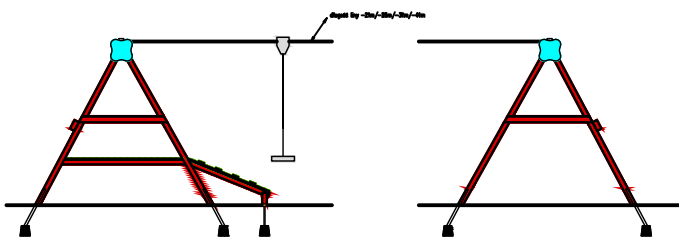

Wymiary urządzenia -2,5mx4,5m / 2,5mx3,5m

Strefa bezpieczeñstwa - lina 21m -156m²,

lina 25m -179m², lina 31m -213m²

wysokość urządzenia - 3,2 m

wysokość upadku - 0,8 m

